




DETTAGLI

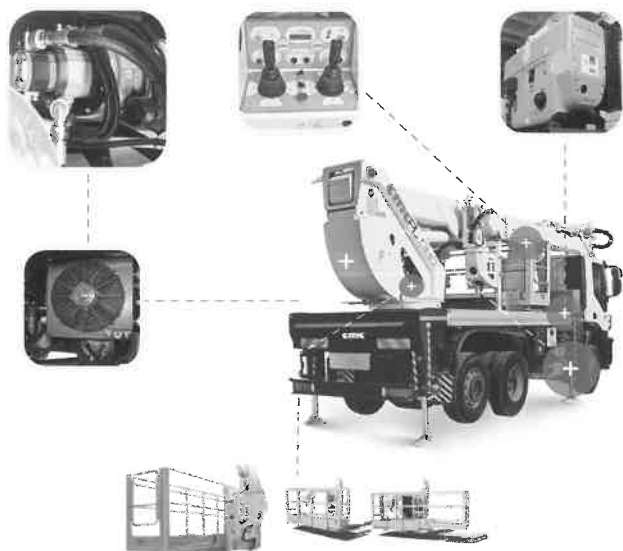

PRESTAZIONI

Altezza massima di lavoro	36 m
Sbraccio orizzontale massimo	25,5 m
Portata massima cestello	400kg
Dimensioni cestello	2,4x 0,8x 1,1m estendibile a 3,6m
Rotazione cesta	±90° (180° totali)
Rotazione torretta	360° continui
Stabilizzazione	3 configurazioni (travi stabilizzatrici estese su entrambi i lati, solo su un lato, in sagoma)
Comandi	Elettroidraulici Danfoss in cesta e in torretta



SPECIFICHE MINIME AUTOCARRO

PTT autocarro	18t
Passo minimo autocarro	3800+1395mm



CARICO MASSIMO

280 KG



CARICO MASSIMO

400 KG

