



PONTEGGI ELETTRICI



CMC GOLDEN BRIDGE

ALTA EDILIZIA S.r.l.

Via Nazionale, 8/C - 70128 BARI Palese

Tel. 080 5307651 - Fax 080 5305687


info@altaedilizia.it





GOLDEN BRIDGE

PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE MONO E BICOLONNA

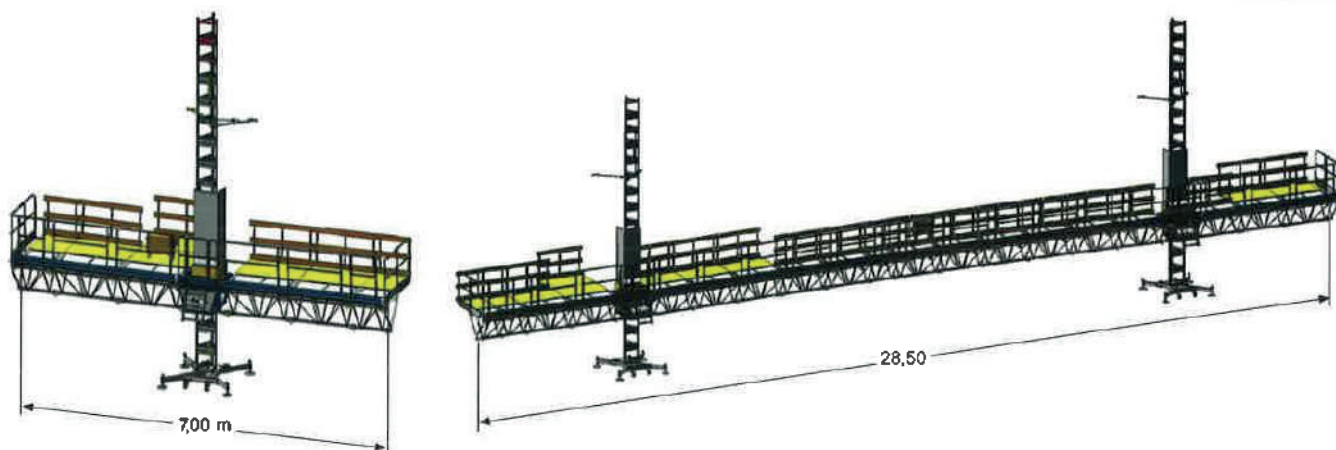

DATI TECNICI*	TECHNICAL DATA	Monocolonna <i>Single mast</i>	Bicolonna <i>Twin mast</i>
Massima capacità di carico	Max capacity	750 Kg*	1500 Kg*
Massima estensione	Max extension	7,00 m	28,50 m
Velocità di sollevamento	Lifting speed	10 m/min	10 m/min
Peso traliccio	Trellis weight	41 Kg	41 Kg
Peso pedana 1,50	Work platform weight 1,50	80 Kg	80 Kg
Peso pedana 0,83	Work platform weight 0,83	42 Kg	42 Kg
Massima altezza ancorata	Max anchored height	120 m	120 m
Max lunghezza estensione telescopica	Max length of telescopic extension	1,80 m	1,80 m
Tensione di alimentazione	Supply voltage	400/50 Hz	400/50 Hz
Interruttore protezione linea	Protection swicht	16 A	25 A
Potenza servizio continuo	Power of motors	1 x 3 kW	2 x 3 kW
Corrente di spunto	Starting current	110 A	220 A
Minima potenza di linea consigliata	Suggested minimum line power	6 kW	6 kW