



PONTEGGI ELETTRICI



F30 B/M

ALTA EDILIZIA S.r.l.

Via Nazionale, 8/C - 70128 BARI Palese

Tel. 080 5307651 - Fax 080 5305687



info@altaedilizia.it





F30 B/M

PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE MONO E BICOLONNA

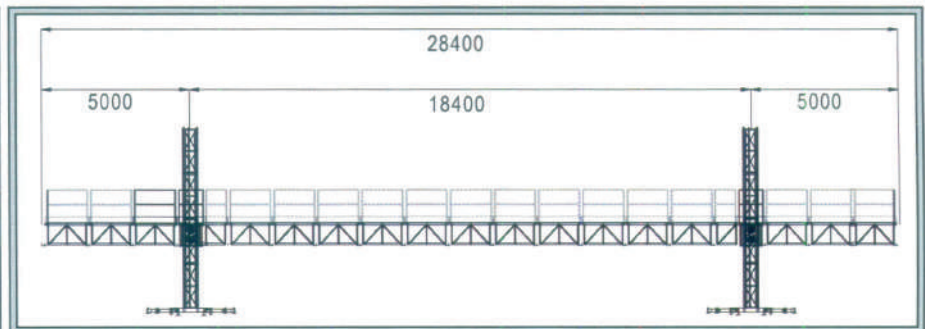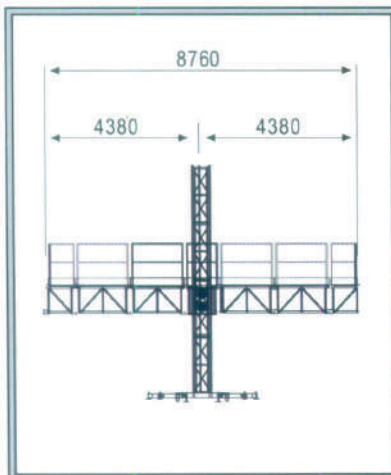

- Piattaforma di lavoro autosollevante su colonne -

•DATI TECNICI •TECNICAL DATA

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	F30B	F30M
max velocità di spostamento	speed of vertical move	12mt/min	12mt/min
lunghezza max piattaforma	length maximum base	28,40mt	8,76mt
larghezza piano di lavoro	width plain of job	1,00mt	1,00mt
max estensione piano di lavoro	extension pain of job	+2,00mt	+2,00mt
altezza max	maximum height	120mt	120mt
intervallo max fra gli ancoraggi	maximum interval among the ancorages	6,00mt	6,00mt
persone ammesse	admitted people	n°4	n°2
potenza motore per gruppo di sollevamento	power motor of group of lifting	KW 1,5x4	KW 1,5x2
motori elettrici	electric motors	n°4	n°2
tensione nominale	nominal tension	V230/400	V230/400
frequenza	frequency	50Hz	50Hz
corrente assorbita	absorbed current	16,4A	8,2A
max velocità del vento in fase di mont./smont.	max speed of the wind in phases ass./dism.	10mt/sec.	10mt/sec.
max velocità del vento in servizio	max speed of the wind in oncondition	15mt/sec.	15mt/sec.
max velocità del vento fuori servizio	max speed of the wind in of condition	32mt/sec.	32mt/sec.
max carico utile	max usefull load	1000kg	600kg